



RAL 7035
RAL 7035

Barvy RAL bez příplatku



Barvy RAL s 2% příplatkem



Popis

Skříň je určena tam, kde je požadavek na umístění vysokého počtu šatních oddílů v omezeném prostoru. Povrch skříň je ošetřen práškovou povrchovou úpravou, ta předurčuje šatní skříň dlouhou životnost, snadno se čistí a udržuje. Řady SHS a SZS umožňují umístění dvojnásobného počtu šatních oddílů než řady standardní.

Vnitřní uspořádání

Šatní oddíl je standardně vybaven tyčí na šaty se 3 plastovými háčky. Za příplatek je možné jej vybavit policí.

Korpus / skelet

Svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 mm zaručuje vysokou tuhost a minimalizuje náročnost na montáž.

Dveře

Dveře jsou standardně vybaveny výztuhou pro zvýšení odolnosti, větracími žaluziemi pro účinné odvětrání a prolisem s papírovou jmenovkou. Dveře jsou zavěšeny na vnějších pantech, na přání zákazníka je možné zavěšení i na vnitřní čepy. Za příplatek je možné dveře vybavit jinými typy větracích otvorů pro dodání atraktivnějšího vzhledu. Pro zvýšení bezpečnosti lze prodloužit výztuhu přes celou délku dveří, nebo dveře vyměnit za dvouplášťové.

Uzávěry / zamykání / bezpečnost

Šatní skříň je standardně vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči nebo otočným uzávěrem pro visací zámek. Zamykání dveří je jednobodové, umístěné uprostřed dveří. Dveře vybavené otočným uzávěrem jsou vyztuženy proti protočení uzávěru ve dveřích. Za příplatek je možné skříň vybavit vícebodovým uzamykacím mechanismem, vyměnit jednobodové dveře za dvouplášťové, standardní otočný uzávěr vyměnit za otočný uzávěr vyšší třídy.



Technické specifikace

Rozměr (V x Š x H):	1850 x 300 x 500 mm
Hmotnost:	25,3 kg
Tloušťka plechu:	0,7 mm
Technologie svařování:	svařovaný
Počet oddílů / dveří:	2
Počet polic:	-
Počet zásuvek:	-
Uložný rozměr h. skříně:	800,5 x 250 x 475 mm
Hlavní uložný rozměr:	797,5 x 250 x 475 mm
Výška soklu:	155
Základní barevnost:	korpus - RAL 7035 dveře - RAL 7035



Příslušenství - standard

Uzávěry/zamykání:	cylindrický zámek
Vnitřní uspořádání:	tyč se třemi plastovými háčky
Rozvorové mechanismy:	jednobodové uzamykání dveří
Zavěšení dveří:	vnější panty, 180° úhel otevření
Větrání:	ano, větrací žaluzie
Označení:	prolis pro vložení jmenovky



Příslušenství - příplatkové

Uzávěry/zamykání:	mincovní/elektronický zámek, otočný uzávěr
Vnitřní uspořádání:	polic
Rozvorové mechanismy:	dvou/tříbodové uzamykání dveří
Dveře:	dvouplášťové dveře, výztuha vnitřní čepy
Větrání:	větrací otvory DELTA po celé délce skříně
Ostatní:	plastová podložka pro obuv šikmá střeška plastový šítek



Doprava

Obal:	karton, folie, paleta
Dopravní rozměr:	1950 x 320 x 520 mm
Dopravní váha:	26 kg
Počet kusu (kamion):	192 ks



Šikmá střeška

Šikmá střeška pro SAS šatní skříň 300 mm.



Lavice pod šatní skříň - LAV_03_P

Podstavná lavice určená k instalaci pod šatní skříň o rozměru 300 mm.



Máte nějaký dotaz?

Zavolejte nám, my Vám rádi poradíme.

Obchodní oddělení:
tel.: +420 412 559 010
mobil: +420 602 163 130
e-mail: prodej@kovos.cz

KOVOS družstvo Teplice
Okružní 300
407 25 Verneřice
IČO: 00029289
DIČ: CZ00029289



RAL 7035

RAL 7035



Technické specifikace




Rozměr (V x Š x H):	1850 x 300 x 500 mm
Hmotnost:	25,3 kg
Tloušťka plechu:	0,7 mm
Technologie svařování:	svařovaný
Počet oddělení / dveří:	2
Počet polic:	-
Počet zásuvek:	-
Uložný rozměr h. skříně:	800,5 x 250 x 475 mm
Hlavní uložný rozměr:	797,5 x 250 x 475 mm
Výška soklu:	155
Základní barevnost:	korpus - RAL 7035 dveře - RAL 7035



Příslušenství - standard

Uzávěry/zamykání:	cylindrický zámek
Vnitřní uspořádání:	tyč se třemi plastovými háčky
Rozvorové mechanismy:	jednobodové uzamykání dveří
Zavěšení dveří:	vnější panty, 180° úhel otevření
Větrání:	ano, větrací žaluzie
Označení:	prolis pro vložení jmenovky

Lavice pod šatní skříň - LAV_03_P

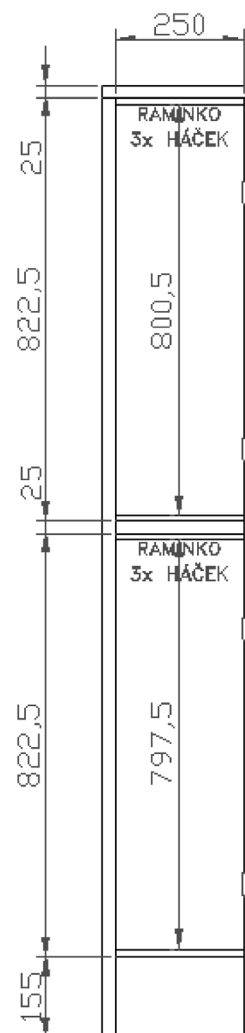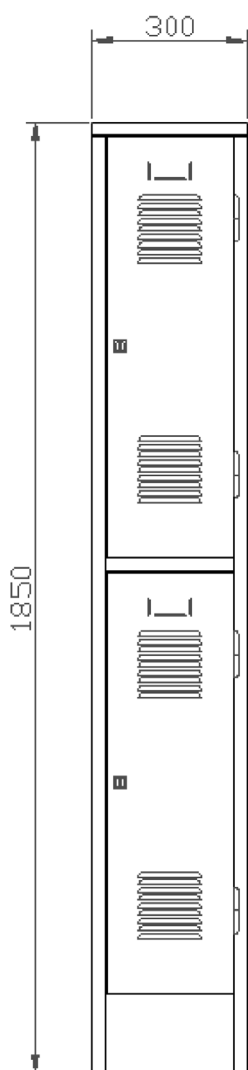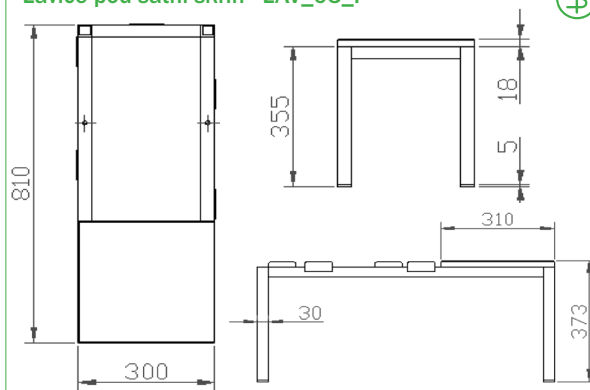

Máte nějaký dotaz?
Zavolejte nám, my Vám rádi poradíme.

Obchodní oddělení:
tel.: +420 412 559 010
mobil: +420 602 163 130
e-mail: prodej@kovos.cz

KOVOS družstvo Teplice
Okružní 300
407 25 Verneřice
IČO: 00029289
DIČ: CZ00029289