



RAL 7035

RAL 7035

Barvy RAL bez příplatku



RAL 1023



RAL 3000



RAL 5012



RAL 6024



RAL 7031

Barvy RAL s 2% příplatkem



1001 2008 3003 5003 5018 6011 7032 7040 8014 9005 9003

Popis

Skříně jsou určeny tam, kde je požadavek na umístění vysokého počtu šatních oddělení v omezeném prostoru. Povrch skříně je ošetřen práškovou povrchovou úpravou, ta předurčuje šatní skříně dlouhou životnost, snadno se čistí a udržuje. Řady SZS a SHS umožňují umístění dvojnásobného počtu šatních oddělení než řady standardní.

Vnitřní uspořádání

Prostorově úsporné vnitřní uspořádání tvaru "Z" rozděluje standardní jedno oddělení na dvě. Každé oddělení je vybaveno tyčí na šaty se dvěma plastovými háčky.

Korpus / skelet

Svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 mm zaručuje vysokou tuhost a minimalizuje náročnost na montáž. V zadní části korpusu je v každém oddělení sada větracích otvorů.

Dveře

Dveře jsou pro zvýšení odolnosti standardně vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1 mm a vybaveny výtuhou přes celou délku dveří. Dveře jsou zavěšeny na vnitřních čepcích. Za příplatek je možné dveře vybavit jinými typy větracích otvorů pro dodání atraktivnějšího vzhledu a plastovým štítkem pro vložení jmenovky.

Uzávěry / zamykání / bezpečnost

Šatní skříň je standardně vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči nebo otočným uzávěrem pro visací zámek. Zamykání dveří je jednobodové. Dveře vybavené otočným uzávěrem jsou vyztuženy proti protočení uzávěru ve dveřích. Za příplatek je možné skříň vybavit jiným typem zámku, standardní otočný uzávěr vyměnit za otočný uzávěr vyšší třídy.



Technické specifikace

Rozměr (V x Š x H):	1850 x 900 x 500 mm
Hmotnost:	79,3 kg
Tloušťka plechu:	0,7 mm
Technologie svařování:	svařovaný
Počet oddělení / dveří:	6
Počet polic:	-
Počet zásuvek:	-
Uložný rozměr h. police:	-
Hlavní uložný rozměr:	800,5 x 250 x 400 mm
Výška soklu:	155
Základní barevnost:	korpus - RAL 7035 dveře - RAL 7035



Příslušenství - standard

Uzávěry/zamykání:	cylindrický zámek
Vnitřní uspořádání:	tyč se dvěma plastovými háčky
Rozvorové mechanismy:	jednobodové uzamykání dveří
Dveře:	vnitřní čepy, 110° úhel otevření výztuha přes celou délku
Větrání:	-
Označení:	-



Příslušenství - příplatkové

Uzávěry/zamykání:	mincovní/elektronický zámek, otočný uzávěr
Vnitřní uspořádání:	-
Rozvorové mechanismy:	-
Dveře:	-
Větrání:	větrací žaluzie, větrací otvory DELTA po celé délce skříně
Ostatní:	šikmá střeška plastový štítek



Doprava

Obal:	karton, fólie, paleta
Dopravní rozměr:	1820 x 520 x 620 mm
Dopravní váha:	43 kg
Počet kusu (kamion):	92ks



Šikmá střeška

Šikmá střeška pro SAS šatní skříň 900 mm.



Lavice pod šatní skříň - LAV_09_P

Podstavná lavice určená k instalaci pod šatní skříň o rozměru 900 mm.



Máte nějaký dotaz?
Zavolejte nám, my Vám rádi poradíme.

Obchodní oddělení:
tel.: +420 412 559 010
mobil: +420 602 163 130
e-mail: prodej@kovos.cz

KOVOS družstvo Teplice
Okružní 300
407 25 Verneřice
IČO: 00029289
DIČ: CZ00029289



Technické specifikace

Rozměr (V x Š x H):	1850 x 300 x 500 mm
Hmotnost:	30,8 kg
Tloušťka plechu:	0,7 mm
Technologie svařování:	svařovaný
Počet oddělení / dveří:	2
Počet polic:	2
Počet zásuvek:	-
Uložný rozměr h. police:	-
Hlavní uložný rozměr:	800,5 x 250 x 400 mm
Výška soklu:	155
Základní barevnost:	korpus - RAL 7035
	dveře - RAL 7035





Příslušenství - standard

Uzávěry/zamykání:	cylindrický zámek
Vnitřní uspořádání:	tyč se dvěma plastovými háčky
Rozvorové mechanismy:	jednobodové uzamykání dveří
Dveře:	vnitřní čepy, 110° úhel otevření
	výztuha přes celou délku
	-
Větrání:	-
Označení:	-


RAL 7035

RAL 7035

Lavice pod šatní skříň - LAV_06_P

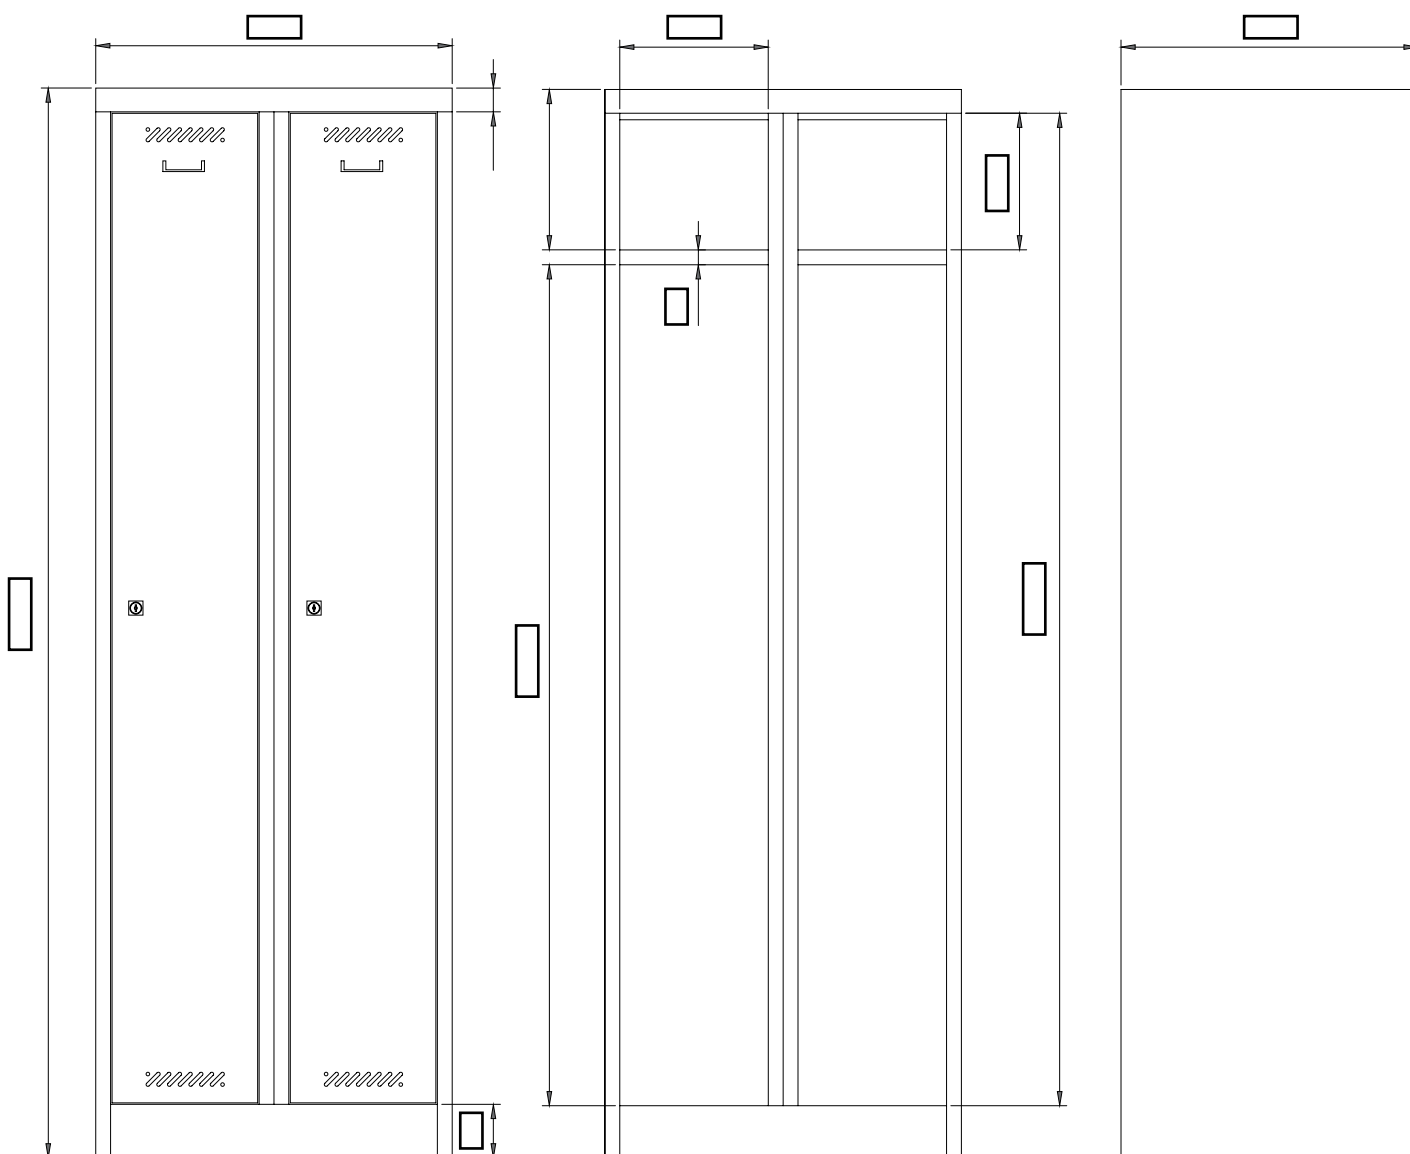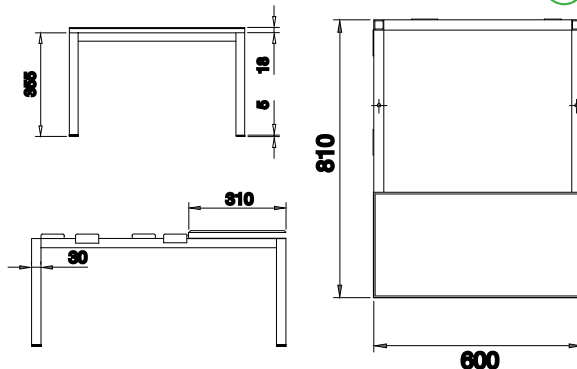

Šikmá střeška - SDL_600_250



Máte nějaký dotaz?
Zavolejte nám, my Vám rádi poradíme.

Obchodní oddělení:
tel.: +420 412 559 010
mobil: +420 602 163 130
e-mail: prodej@kovos.cz

KOVOS družstvo Teplice
Okružní 300
407 25 Verneřice
IČO: 00029289
DIČ: CZ00029289